

### Kantenbearbeitung

**Variante 1: mit imi-rost ABS-Kanten**  
(wie gewohnt anbringen, jedoch Schwabbelaggregat und Ziehklänge ausschalten)

**Variante 2: Deckfarbe**

- MDF Kanten schleifen.
- säubern
- Deckfarbe mit Rolle oder Pinsel auftragen.
- Zweimal mit Matt-Lack versiegeln


### Eckenausbildung

Für Eckausbildungen gibt es eine farblich abgestimmte Deckfarbe.


1. Platten auf Gehrung schneiden und verleimen.
2. Nach dem Verleimen die Ecken einfach mit einem Schleifklotz leicht fassen.
3. Fase evtl. mit Kreppband abkleben.
3. **imi-rost** Deckfarbe mit Rolle oder Pinsel auftragen.
4. Trocknen lassen.
5. Zweimal mit Matt-Lack versiegeln.



imi-rost Deckfarbe

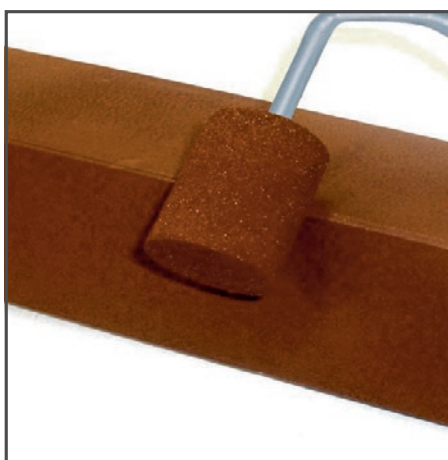

Auftragen der Deckfarbe mit Rolle

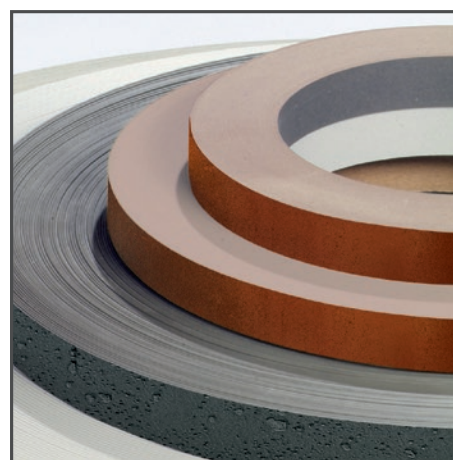

imi-rost ABS-Kanten

### Trägermaterialien

Auch bei der **imi-rost** Produktreihe können nach Kundenwunsch und Anwendung verschiedene Trägermaterialien zum Einsatz kommen

- normale MDF-Platte
- farbige MDF-Platte
- wasserbeständige MDF-Platte
- B1 MDF-Platte

- A1 Trägerplatte
- Tischlerplatte mit MDF-Deck
- Birke Multiplex
- hoch feuchtigkeitsresistente PU-Recycling-Platte
- ... oder andere



Bearbeitung mit normalen HM-Werkzeugen

### Zubehör:

Farbe	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
rost	Deckfarbe	1 Liter	5000
rost	Deckfarbe	0,5 Liter	5001
rost	Deckfarbe	0,25 Liter	5002
rost	ABS Kante	50 m Rolle (25 mm Breite)	KG 9400
rost	Original <b>imi-rost</b> Kante (HPL)	3 m Streifen (23 mm Breite)	IK 9420